

# 一年出售40万台的 取暖神器

CNS 系列电暖器

**100YRS**  
OF INNOVATION



# 关于世创电能

世创电能国际集团由菲尔德斯宝博士于1924年创办于德国柏林，目前总部设在德国的霍尔茨明登，致力于向全球客户提供基于电能的采暖、制冷、新风和热水产品及解决方案。

凭借舒适、高效、节能等优势，如今每15秒就增加一位世创电能新用户，每年超过200多万台产品销往全球。

2004年，世创电能进入中国，总部及工厂位于天津，并在上海和广州设立分公司，更好地服务全国客户。



product  
design award



reddot  
design award

**DESIGN PLUS**

powered by: **light** + **building**



# 60年电暖器研发及生产经验，分布式灵活供暖理想选择

自1964年，世创电能第一台对流式电暖器面世，60年来凭借舒适的全屋循环供暖，世创电能电暖器畅销全球。

- › 1964年 世创电能第一台对流式电暖器面世
- › 1968年 世创电能第一台储能式电暖器面世
- › 多项电采暖器产品获得红点设计大奖
- › 丰富的产品线，对流式、速热式及辐射式电暖器满足不同需求



CNS Trend 系列电暖器符合德国TüV元器件产品安全认证。



CNS系列电暖器拥有加热元件设计专利。



全系列电暖器符合RoHS要求。




CNS Trend全系列电暖器符合欧盟ErP要求。



# 什么是对流式电采暖器？

通过加热元件直接加热空气，冷空气自底部进风口进入，热空气自上方出风口流出，空气循环流动，热空气均匀到达室内各个角落，全静音，不干燥。

## 工作原理

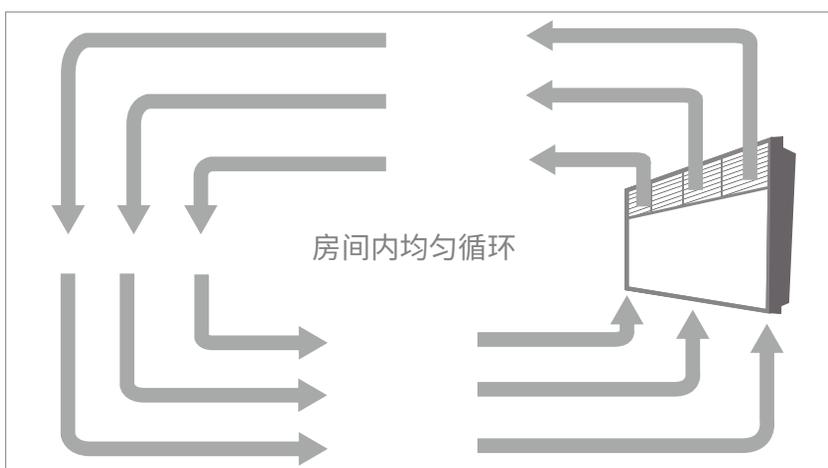

对流式电采暖器安装灵活、制热快以及精准控制，成为房间取暖的理想选择，非常适用于不需要经常加热的房间，如书房、客房等。

采暖方式	对流式电采暖器	空调	电热油汀
制热方式	加热管直接加热室内空气，自然对流出风	蒸汽压缩制冷循环从室外获取能量，强制对流散热	先加热机体导热油，再通过辐射散热
舒适性	恒温恒湿，不干燥，温度均匀舒适	噪音较大，热风过于干燥，上暖下凉，舒适性差	恒温恒湿，不干燥，温度不均匀。舒适性差
便利性	即开即热，移动、挂墙方便灵活	需要外接冷媒管，安装后不可移动	方便灵活，加热太慢
安全性	非常安全 过热保护，倾倒断电	安全	安全，但导热油微漏可能产生异味
安装施工	简单	复杂	简单
设备成本	低	高	低
运行成本	热转换率99%，快速制热，高效节能无浪费；配置智能电控更可精准控温，减少能耗	制热量及效率受天气影响明显，寒冷地区冬季甚至无法工作，单位面积配比量是电采暖器的1.5-2倍	预热时间长，热量需要通过被加热的导热油二次传递到空气中，热损耗更多
维护成本	低，几乎不需要维护	高	低，几乎不需要维护
美观	欧式极简主义设计，超薄美观，不占空间	传统样式，设备较厚	体积稍大，略显笨重，占据一定空间，影响美观





SCANDINAVIAN  
**LIVING**  
KOLLEKTIV BODENPFLUGEN  
WIRTSCHAFTS- UND VERLEBUNGSGEHT  
DIE NEUE TRADITION

# 电采暖器案例



## 新疆国家电网项目

项目时间：2023/2022/2021年

项目地点：新疆

应用产品：电采暖器 CNS



## 镇江船厂项目

项目时间：2023 年

项目地点：江苏 镇江

应用产品：电采暖器

CNS 200/250 M / 速热采暖器 CK 20



## 朝阳小学项目

项目时间：2022 年

项目地点：辽宁 朝阳

应用产品：电采暖器

CNS M



## 宁波奉化雪窦寺接待楼项目

项目时间：2021 年

项目地点：浙江 宁波

应用产品：电采暖器 CNS

# 世创电能CNS取暖器 核心优势



## 智能电子款

可根据生活习惯设置机器运行时间，方便省心。根据需要可选择舒适模式、低温模式、防冻模式，最大程度平衡舒适与节能。



## 简便机械款

轻转旋钮，即可实现根多档温度随心选，简单实用，儿童老人也能操作。



## 安静的全屋供暖

通过空气自然对流，将温暖送达全屋每个角落，避免空调采暖头热脚冷的情况，媲美地暖般舒适。运行几乎没有声音，整夜安眠。



## H形专利加热矩阵

德国技术H型加热矩阵，热转化率高达99%，增大的散热面积，让房间迅速温暖。不锈钢加热原件，寿命更加持久。



## 安全保障

机身温度低不烫手，倾倒还能自动关机，有孩有宠家庭非常贴心；加热无有害辐射和涂层挥发，孕妇也能放心使用。



## 德国品质畅销全球

同款产品欧洲型号拥有欧盟CE及VDE认证，德国精工品质，畅销全球。



# 电采暖器配置

供热输出	适用面积 m <sup>2</sup>
1500W	11-17
2000W	14-22
2500W	18-28
3000W	21-33

注:具体选型根据当地实际条件不同会有差别,请咨询相关技术人员。



- 电子温控**
- › 精准控温
  - › 智能操控



- 旋钮控制**
- › 温度调节
  - › 操作简便



- 加热元件**
- › 德国原装SUS304加热管,加粗设计
  - › 8.5mm直径



- 简便提手**
- › 加宽不勒手
  - › 方便随时移动



- 可选落地安装 - 脚轮**
- › 360°旋转
  - › 灵活放置



- 可选挂墙安装 - 支架**
- › 方便固定
  - › 安装省力

# 产品参数

参数表

## 电子款 (壁挂/移动/壁挂移动二合一)

产品等级	Trend	Trend
型号	CNS 150 Trend (CN) CNS 150 Trend F (CN) CNS 150 Trend WF (CN)	CNS 200 Trend (CN) CNS 200 Trend F (CN) CNS 200 Trend WF (CN)
编号	239668 239674 207132	239669 239675 207133
供热输出	W 1372-1500	1830-2000
电源连接	1/N/PE~220-230V	1/N/PE~220-230V
频率	Hz 50	50
设置范围	°C 5-30 5-30 5-35	5-30 5-30 5-35
高   宽   厚	mm 450/582/100(含挂件) (脚轮厚度305)	450/738/100(含挂件) (脚轮厚度305)
重量	kg 6 6.5 6.8	7.7 7.7 8
IP等级	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白

# 产品参数

参数表

产品等级	Trend	Trend
型号	CNS 250 Trend (CN) CNS 250 Trend F (CN) CNS 250 Trend WF (CN)	CNS 300 Trend (CN) CNS 300 Trend F (CN) CNS 300 Trend WF (CN)
编号	239670 239676 207134	239671 239677 207135
供热输出	W 2287-2500	2745-3000
电源连接	1/N/PE~220-230V	1/N/PE~220-230V
频率	Hz 50	50
设置范围	°C 5-30 5-30 5-35	5-30 5-30 5-35
高   宽   厚	mm 450/894/100(含挂件) (脚轮厚度305)	450/1050/100(含挂件) (脚轮厚度305)
重量	kg 9.2 9.2 9.5	10.6 10.5 10.9
IP等级	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白

## 机械款 (壁挂/移动/壁挂移动二合一)

产品等级	Trend	Trend
型号	CNS 150 Trend M (CN) CNS 150 Trend M-F (CN) CNS 150 Trend M-WF (CN)	CNS 200 Trend M (CN) CNS 200 Trend M-F (CN) CNS 200 Trend M-WF (CN)
编号	200237 200243 207128	200238 200244 207129
供热输出	W 1372-1500	1830-2000
电源连接	1/N/PE~220-230V	1/N/PE~220-230V
频率	Hz 50	50
设置范围	°C 5-35	5-35
高   宽   厚	mm 450/582/100(含挂件) (脚轮厚度305)	450/738/100(含挂件) (脚轮厚度305)
重量	kg 6 6.5 6.8	7.6 7.6 7.9
IP等级	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白

产品等级	Trend	Trend
型号	CNS 250 Trend M (CN) CNS 250 Trend M-F (CN) CNS 250 Trend M-WF (CN)	CNS 300 Trend M (CN) CNS 300 Trend M-F (CN) CNS 300 Trend M-WF (CN)
编号	200239 200245 207130	200240 200246 207131
供热输出	W 2287-2500	2745-3000
电源连接	1/N/PE~220-230V	1/N/PE~220-230V
频率	Hz 50	50
设置范围	°C 5-35	5-35
高   宽   厚	mm 450/894/100(含挂件) (脚轮厚度305)	450/1050/100(含挂件) (脚轮厚度305)
重量	kg 9 9 9.3	10.4 10.3 10.7
IP等级	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白

Comfort through Technology

了解更多产品信息, 欢迎访问



官网



微信



小红书



抖音

电商官方旗舰店:



天猫旗舰店



京东旗舰店

世创电能中国总部:

+86 22 83962077

天津市西青经济开发区赛达国际工业城 C3

上海分公司:

上海市闵行区申长路518号虹桥绿谷广场C座603室

广州分公司:

广州市番禺区泽溪街时代EPARK A1栋1005室

世创电能服务热线:

400-088-1924

**STIEBEL ELTRON**  
世创电能

**法律声明** | 本资料已经仔细校对, 并不排除存在不准确信息的可能。产品参数信息有可能更改, 本资料描述的设备特性对最终产品的规格不具有约束力。由于我们在持续改进产品, 某些产品特性可能会被更改或者删除。有关最新产品信息, 请咨询当地经销商。本资料中的图片仅供参考, 图中包含的某些安装部件、附件和特殊设备不属于标准交货范围。只有在我司同意的情况下才可对本资料全部或部分进行印刷。